



Zapinka X

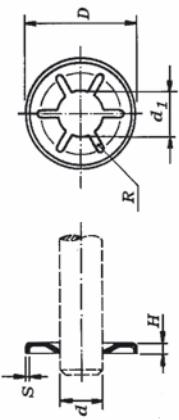


z puklem

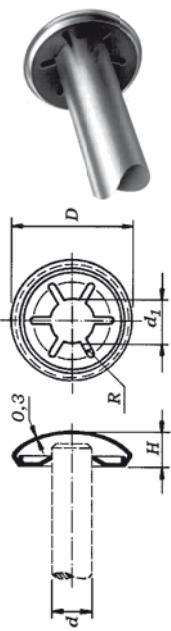

Zapinka X



z zapinką Y

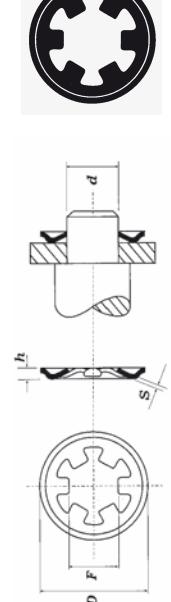

d	D +0,20 -0,20	d1	H +0,15 -0,15	s	D	D +0,50 -0,50	d1	H +0,20 -0,20	d	D	F	h	s	ilość ząbków	waga kg/1000	
2	9,5		1,50÷1,65	1,2	0,2	2	10	1,50÷1,65	3,8	2	7,00	1,80	0,70	0,25	3	0,054
2	11,3	1,50÷1,65	1,5	0,2		2	12	1,50÷1,65	4,5	2,5	8,50	2,25	0,70	0,25	3	0,082
2,5	6,5	2,00÷2,15	1,2	0,2	2,5	7,5		2,00÷2,15	3	3	9,50	2,70	0,70	0,25	4	0,106
3	9,5	2,50÷2,65	1,2	0,2	3	10	2,50÷2,65	3,8	4	10,00	3,65	0,75	0,30	5	0,131	
3	11,3	2,50÷2,65	1,5	0,2	3	12	2,50÷2,65	4,5	5	11,00	4,65	0,75	0,30	6	0,149	
4	11,3	3,50÷3,65	1,2	0,2	4	12	3,50÷3,65	4,5	6	12,50	5,65	0,90	0,40	6	0,241	
4	15	3,50÷3,65	1,5	0,3	4	16	3,50÷3,65	6	7	14,00	6,60	0,90	0,40	6	0,283	
5	11,3	4,50÷4,65	1,2	0,2	5	12	4,50÷4,65	4,5	8	15,50	7,60	0,90	0,40	8	0,352	
5	15	4,50÷4,65	1,5	0,3	5	16	4,50÷4,65	6	9	17,00	8,55	1,00	0,40	8	0,421	
6	15	5,50÷5,65	1,5	0,3	6	16	5,50÷5,65	6	10	18,50	9,55	1,00	0,40	8	0,466	
7	15	6,50÷6,65	1,5	0,3	7	16	6,50÷6,65	6								
8	15	7,50÷7,65	1,5	0,3	8	16	7,50÷7,65	6								
8	18	7,50÷7,65	1,6	0,3	8	19	7,50÷7,65	6,5								
8	21	7,50÷7,65	2,1	0,3	8	22	7,50÷7,65	7								
9	18	8,50÷8,65	1,6	0,3	9	19	8,50÷8,65	6,5								
9	21	8,50÷8,65	2,1	0,3	9	22	8,50÷8,65	7								
9,5	18	9,00÷9,15	1,6	0,3	9,5	19	9,00÷9,15	6,5								
10	18	9,50÷9,65	1,6	0,3	10	19	9,50÷9,65	6,5								
10	21	9,50÷9,65	2,1	0,3	10	22	9,50÷9,65	7								
11	21	10,50÷10,65	2,1	0,3		11	22	10,50÷10,65	7							
12	21	11,50÷11,65	2,1	0,3		12	22	11,50÷11,65	7							
14	21	13,50÷13,65	2,1	0,3		14	22	13,50÷13,65	7							
15	28	14,40÷14,00		0,4												
18	36,5	17,30÷17,45		0,4												
20	36,5	19,30÷19,45		0,4												
25	41,2	24,25÷24,45		0,4												
30	44,0	29,20÷29,45		0,4												

Zapinki X oferujemy również w wykonaniu ze stali nierdzewnej !!!